

MSZ-HR COOL




ÕHUKONDITSIONEER

Mõnus jahedus kuumadel suvepäevadel

BE SMART STAY COOL

Eesti suvedes esineb päris pikki kuumi perioode, kus välistemperatuur tõuseb üle 30 kraadi. Sellistel perioodidel on põhjamaise kliimaga harjunud inimesel üsna raske toime tulla. Siin tulebki appi Mitsubishi Electricu õhukonditsioneer MSZ-HR COOL. Enam ei pea toas istudes higistama ja öösel halvasti magama, saab tunda end hästi ja muretult. Nüüd on Teil võimalus kuumimatel suvepäevadel tõhusalt ja säästlikult jahutada oma kodumajapidamist.

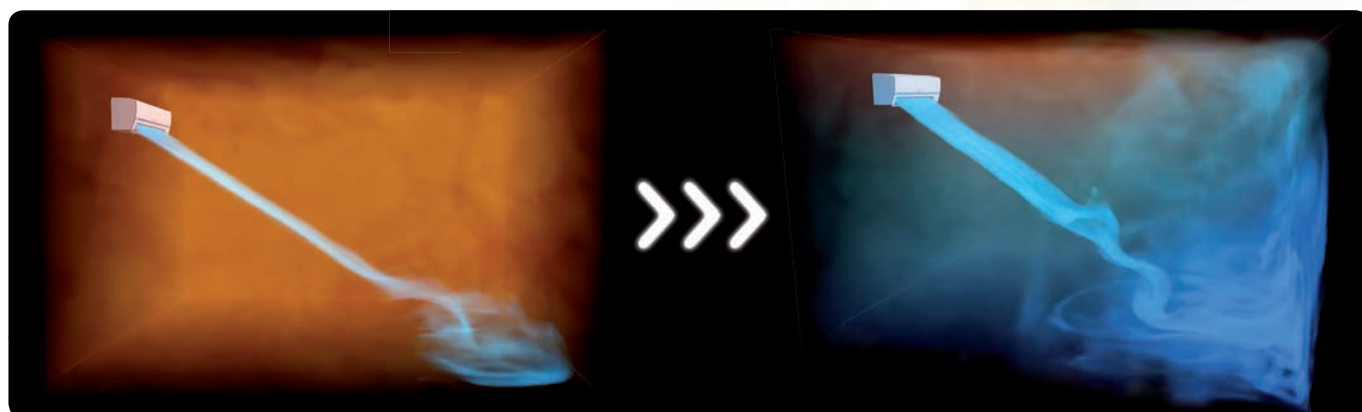

JAHUTAB KIIRELT JA EFEKTIIVSELT

MSZ-HR COOL jahutab kiirelt ja energiatõhusalt sooja ruumi ja tagab mugava sisekliima. Kuna külm õhk on raskem kui soe, siis õhuvool on kohandatud külma õhu

ühtlaseks jaotamiseks ruumis.

See tagab, et jahe õhk jõuab tõhusalt erinevatesse ruumi piirkondadesse ja soovitud ruumitemperatuur saavutatakse kiiresti.



MELCloud®



KAUGJUHTIMINE WIFI KAUDU*

WiFi-liides võimaldab õhukonditsioneerit hõlpsasti juhtida Mitsubishi Electric veebirakenduse MELCloud abil. See on võimalik nii kodus diivanil kui ka kaugel reisil viibides.

* Lisatarvik

MUGAVUS

Ülimalt madala müratasemega MSZ-HR COOL jahutab efektiivselt, tagades hea ja rahuliku ööune. Magage hästi ja turvaliselt jahedas ja hea sisekliimaga kodus.



KÜTMISREŽIIM

Lisaks tõhusale jahutamisfunktsioonile aitab MSZ-HR COOL kevadel ja sügisel ka kütta. Kütmine on tagatud välistemperatuuril kuni -10 °C.



838mm



KOMPAKTSE DISAINIGA SISEMOODUL

MSZ-HR COOL sisemoodul on ülimalt kompaktse välisdisainiga, mis annab rohkem võimalusi ja valikuid paigaldamiseks. Tänu kompaktsele suurusele saab seda

lihtsalt paigaldada nt ukseava või akna kohale. MSZ-HR COOL on varustatud kasutajasõbraliku kaugjuhtimispuldiga, millega saate mugavalt diivanil istudes oma õhukonditsioneerit juhtida.

Tehnilised andmed

MSZ-HR								
SISEMOODUL			MSZ-HR25VF		MSZ-HR35VF			
VÄLISMOODUL			MUZ-HR25VF		MUZ-HR35VF			
JAHUTAMINE	Arvutuslik jahutusvõimsus (P-Design)		kW		2,5		3,4	
	Aastane voolutarve		kWh/a		141		191	
	SEER*		SEER		A++ / 6,2		A++ / 6,2	
	Jahutusvõimsus (nominaalne)		kW		2,5		3,4	
	Jahutusvõimsus (min - max)		kW		0,5 - 2,9		0,9 - 3,4	
KÜTMINE	Arvutuslik küttevõimsus (P-Design)		kW		1,9		2,4	
	Aastane voolutarve		kWh/a		614		781	
	SCOP		SCOP		A+ / 4,3		A+ / 4,3	
	Küttevõimsus (nominaalne)		kW		3,15		3,6	
	Küttevõimsus (min - max)		kW		0,7 - 3,5		0,9 - 3,7	
SISEMOODUL	Mõõtmed (L x K x S)		mm		838 x 280 x 228			
	Kaal		kg		8,5		8,5	
	Õhuvool - jahutamine (madal - kõrge)		m³ / min		3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7		3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7	
	Müratase - jahutamine (SPL) (madal - kõrge)		dB(A)		21 - 30 - 37 - 43		22 - 31 - 38 - 46	
	Müratase - jahutamine (PWL)		dB(A)		57		60	
VÄLISMOODUL	Mõõtmed (L x K x S)		mm		699 x 538 x 249			
	Kaal		kg		23		24	
	Müratase - jahutamine (SPL)		dB(A)		50		51	
	Müratase - kütmine (SPL)		dB(A)		50		51	
	Voolutugevus (max)		A		4,8		6,4	
	Soovitav elektrikaits		A		10		10	
	Garanteeritud töödiapasoon (kütmine / jahutamine)		°C		-10 – +24 / -10 – +46		-10 – +24 / -10 – +46	
	Voolutugevus (max)		A		5,0		6,7	
	Toruühendused (vedelik / gaas)		toll		1/4" / 3/8"		1/4" / 3/8"	
Torustiku max pikkus		m		20		20		
Max kõrguste vahe		m		12		12		
Toitepinge		V / faas / Hz		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		
GWP / CO2 EKVIVALENDID								
Külmaagens**					R32		R32	
GWP					675		675	
Täitekogus	Kaal	kg	0,40		0,45			
	CO2-ekvivalendid	tonni	0,27		0,30			
Max täitekogus	Kaal	kg	0,26		0,26			
	CO2-ekvivalendid	tonni	0,17		0,17			
LISATARVIKUD								
MAC-567IF-E		Wifi liides						

Ei ühildu Multisplit lahendustega.

* SEER – sesoonne jahutustegur.

** Toode sisaldab külmakandjat R32, mille GWP-väärtus on 675 (CO2 =1kg) Süsteemi hooldus- ja remonditööde puhul kohaldatakse kehtiva fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemist reguleeriva määruse nõudeid. GWP-väärtus lähtub direktiivist (EU) 517/2014 IPCC 4. väljaandes.

TIME FOR
R32

UUS R32

Soojuspumbas HR COOL kasutatakse uut keskkonnasõbralikku ja energiatõhusat külmaagensi R32.

