MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

www.mitsubishikodusoojus.ee

MULTISPLIT

MXZ-2E53VAHZ

HYPER HEATING

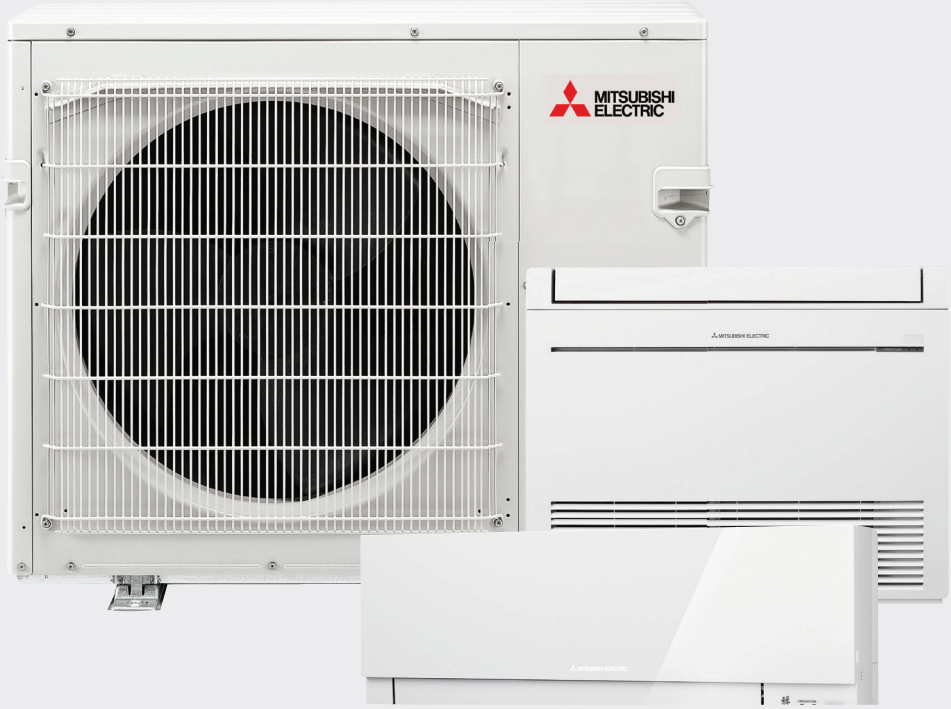

-25°C

Mitsubishi Electricu soojuspumbasüstseem MXZ tagab paindlikult suurepärase sisekliima. Ühe välismooduliga ühendatakse kaks sisemoodulit. Valida saab seitsme erinevat tüüpi sisemooduli vahel. Mitsubishi Electricu Multi-Split lahendus pakub suurepärast mugavust ja parimal tasemel ökonoomsust. Soojuspumbas kasutatav küttetehnoloogia *Hyper Heating* tagab ühtlase küttevõimsuse välistemperatuurini -15 °C ning kütmine garanteeritakse ka -25 °C pakasega. See tähendab, et soojuspumba 6,4 kW küttevõimsus on tagatud kuni -15 °C.

MXZ Multi Split õhksoojuspump on loodud põhjamaisele kliimale ning hoiab maja soojana ka pakaselise ilmaga. Isegi külmimatel talvepäevadel on siseruumides soe ja mugav sisekliima.

Mitsubishi Electric rakenduse Melcloud abil saab soojuspumpa juhtida ja monitoorida interneti kaudu nutitelefoni, tahvel- või sülearvutiga. Selleks tuleb soetada lisavarustusse kuuluv wifi-adapter ja ühendada soojuspump selle abil kodusesse wifi-võrku.

Tooteinfo

TEHNILISED ANDMED MXZ-2E53VAHZ

HYPER HEATING

MULTISPLIT

MUDEL	MXZ-2E53VAHZ
Jahutusvõimsus (kW)	5,3 (1,1 - 6,0)
Küttevõimsus (kW)	6,4 (1,0 - 7,0)
SEER / SCOP (A)	A++ 6,5 / A+ 4,1
Küttevõimsus -15 C° (kW)	6,4
Külmaagens	R410A
Elektrikaitse, välismoodul	16 A
Toitepinge	230/1/50
Toruühendused (gaas/vedelik)	3/8" / 1/4"
Müratase (dB(A))	47
Mõõtmed L x S x K (mm)	950 x 330 x 796
Kaal (kg)	61
Max torustiku pikkus (m)	30
Töödiapasoon kütmine/jahutamine	-25 °C / -10 °C

- Täpsemat teavet leiate iga toote juurde kuuluvast tehnilisest dokumentatsioonist.

MXZ-2E53VAHZ on Mitsubishi Electricu esimene Multi-split süsteem, milles kasutatakse küttetehnoloogiat *Hyper Heating*. Selle tehnoloogiaga tagatakse soojuspumbasüsteemi püsiv küttevõimsus välistemperatuurini -15 °C ja garanteeritakse kütmine ka -25 °C pakasega.

Soojuspumbasüsteemi Multi-split saab rakenduse Melcloud abil interneti kaudu juhtida ja monitoorida kõikjalt. Selleks on vaja vaid internetiühendust ja lisatarvikut MAC-557IF-E. Sul on alati ülevaade oma soojuspumba seisukorrast.

Lisatarvikud	
MAC-557IF-E	Melcloud wi-fi adapter Soojuspumba juhtimine interneti teel. Vajalik üks adapter iga sisemooduli kohta.
Alusraam 950	Välismooduli alusraam.

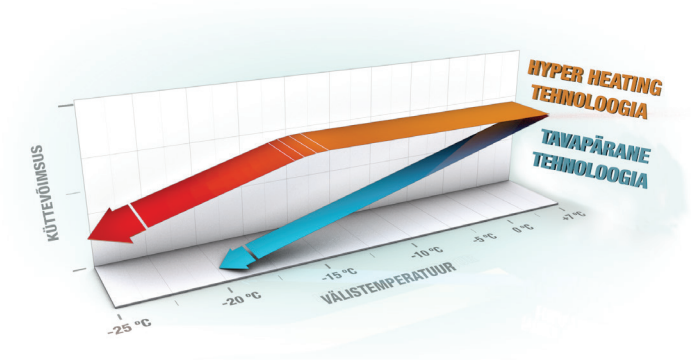

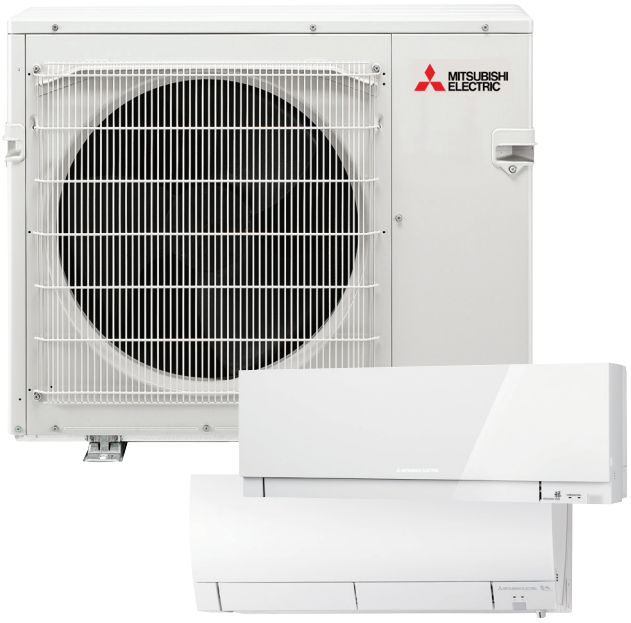

Suurima energiatõhususe tagamiseks ekstreemsetes ilmaoludes peab soojuspumpa kaitsma tuule ja lume eest.
Alusraami kõrgus peab vastama kliimavööndi nõuetele.

Sisemoodulite kombinatsioonid

		Seinamudel										Põranda-mudel		1-suunaline laekassett			4-suunaline laekassett			Kanalimudel	
Sisemoodulite arv		Kirigamine			Kirigamine Zen		Mini			Standard +		Põrandale paigaldatav		Süvistatav			Süvistatav			Kompaktne	
		MSZ-FH			MSZ-EF		MSZ-SF			MSZ-GF		MFZ-KJ		MLZ-KA			SLZ-KA			SEZ-KD	
	Mudel	25	35	50	25	35	25	35	50	60	71	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35
2	MXZ-2E53VAHZ	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●			●

- Täpsemat teavet leiate iga toote juurde kuuluvast tehnilisest dokumentatsioonist.
- Toode sisaldab külmaagensi R410A, mille GWP-väärtus on 1975 (CO2 =1kg). GWP – globaalse soojenemise potentsiaal.
* SEER/SCOP väärtused ja energiatõhusus on mõõdetud järgneva tootekomplekti puhul: MXZ-2E53VAHZ MSZ-EF18VE + MSZ-EF35VE

MELCloud®

eco Changes

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

www.mitsubishikodusoojus.ee

Mitsubishi Electric jätab endale õiguse teha andmetes muudatusi. Andmed vastavalt JIS (ISO 5150) // 2015-09.